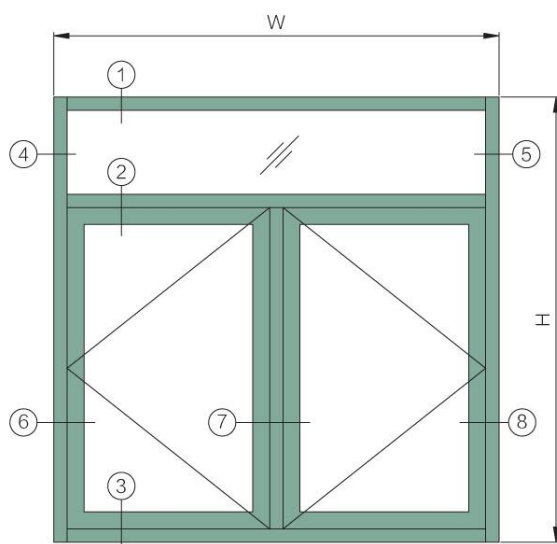
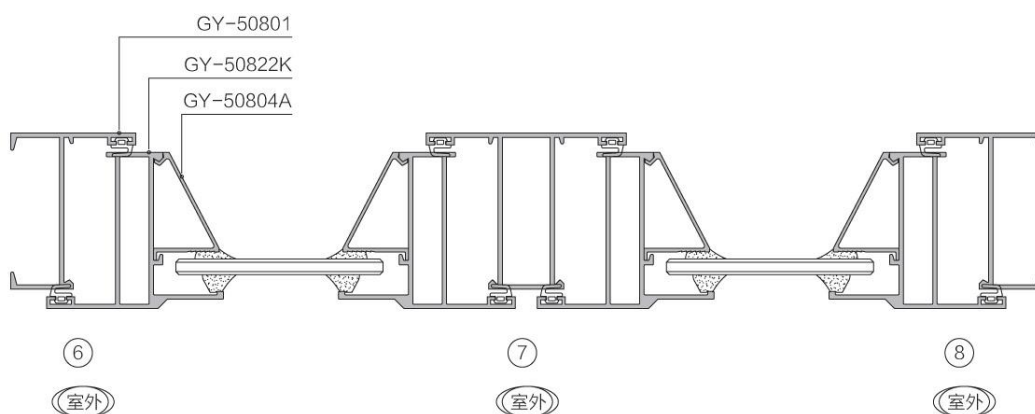
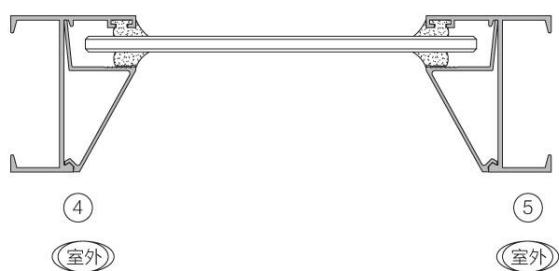
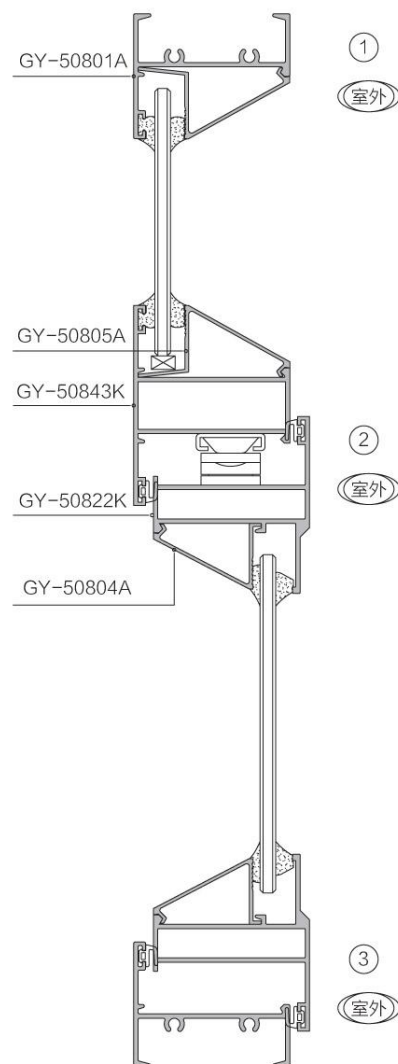


508 系列平开窗

Structure for 508 series of casement window

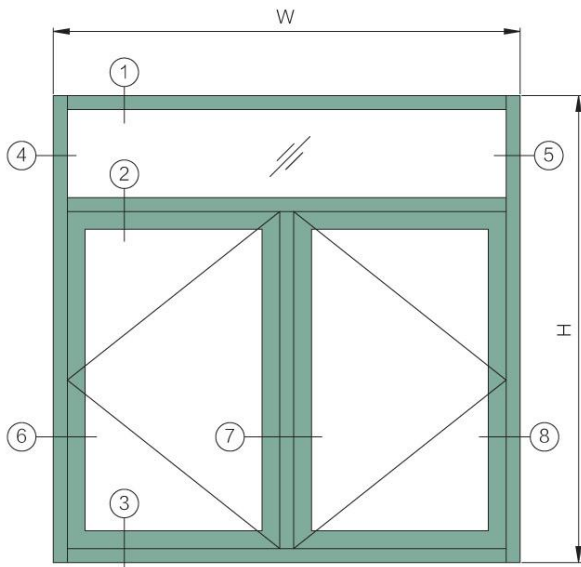


W × H = 1500 × 1500 (1200 + 300 上亮)
铝材用量 4.8 kg/m² 仅供参考






508 系列平开窗

Structure for 508 series of casement window



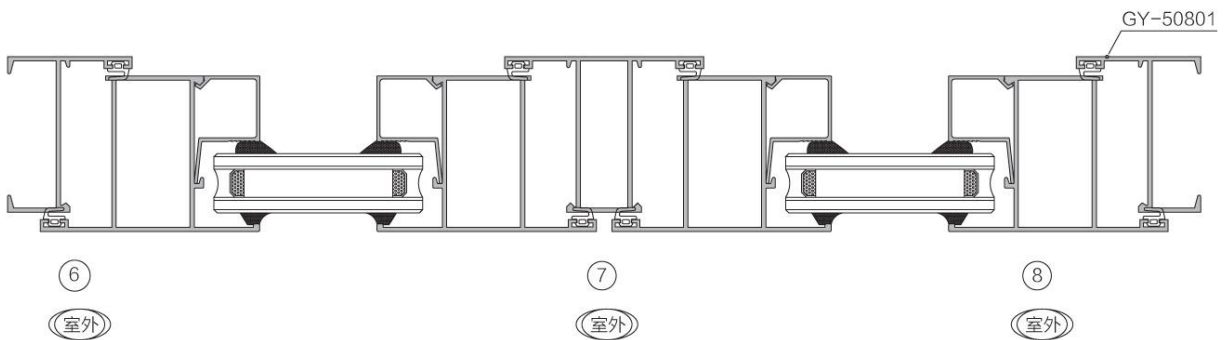
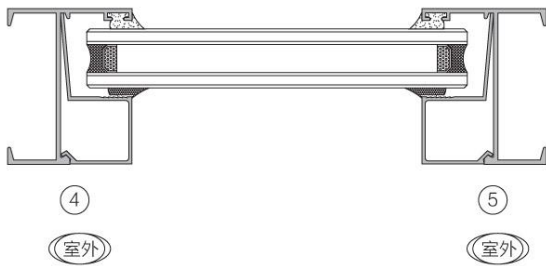
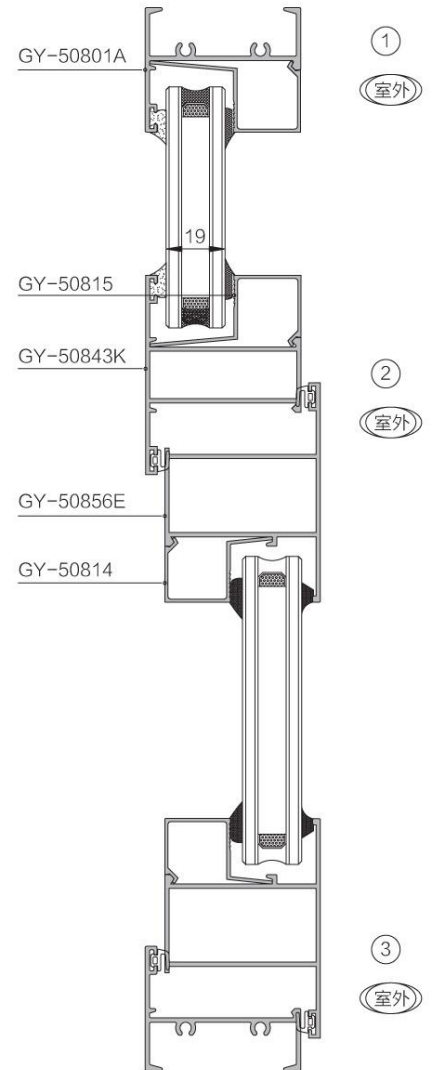
W × H = 1500 × 1500 (1200 + 300 上亮)
铝材用量 5.4 kg/m² 仅供参考



说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！


508 系列平开窗

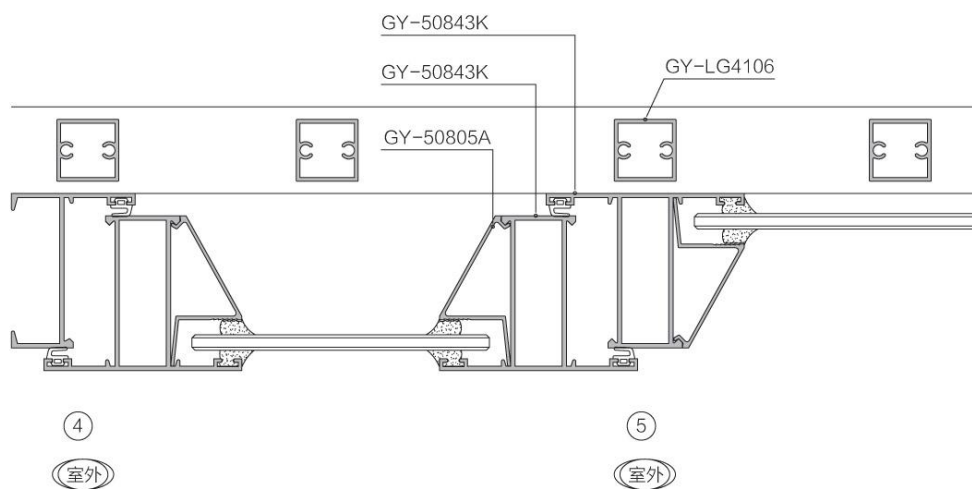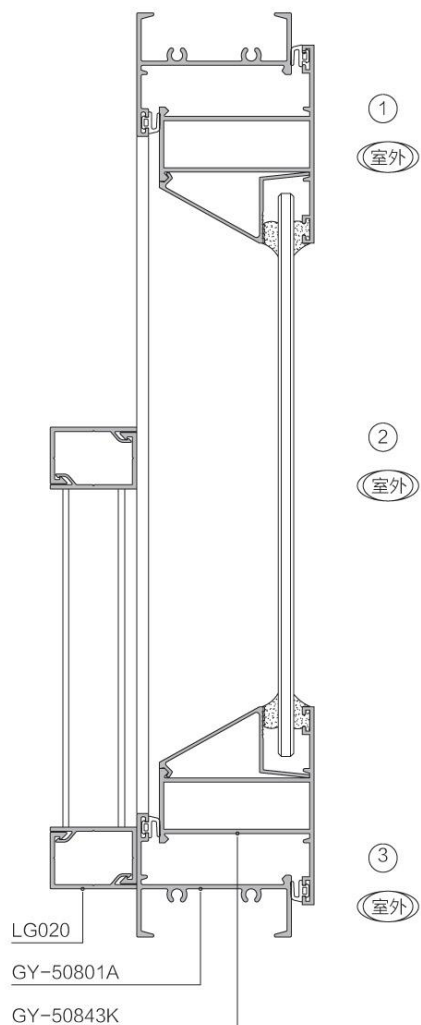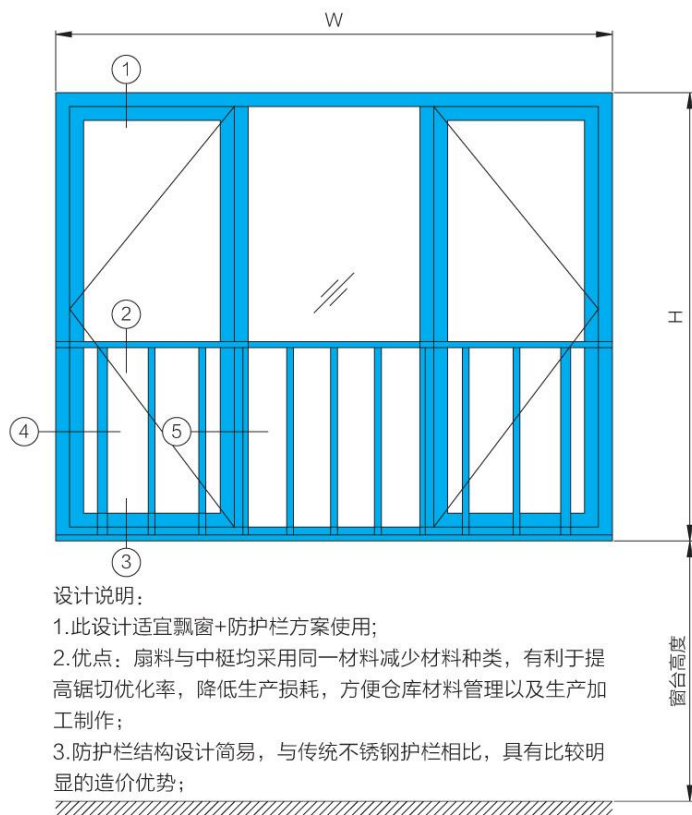Structure for 508 series of casement window




508 系列平开门

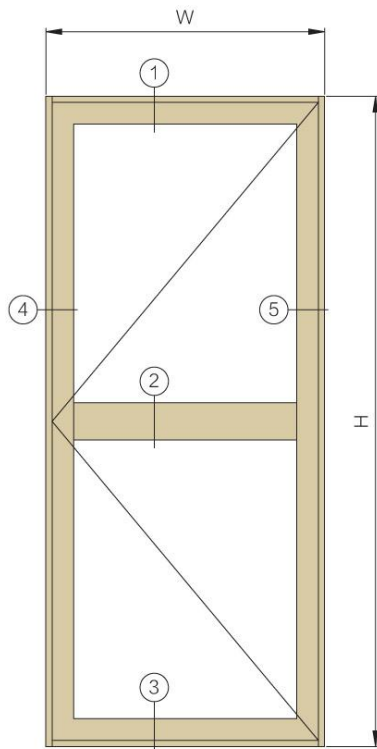Structure for 508 series of casement door



W × H = 900 × 2100

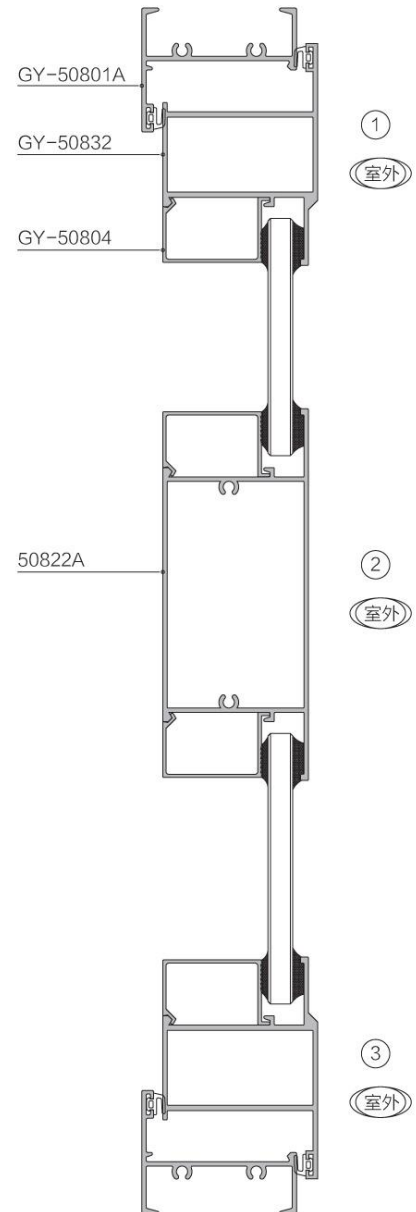
铝材用量 7.9kg/m² (仅供参考)





说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

508 系列平开门



























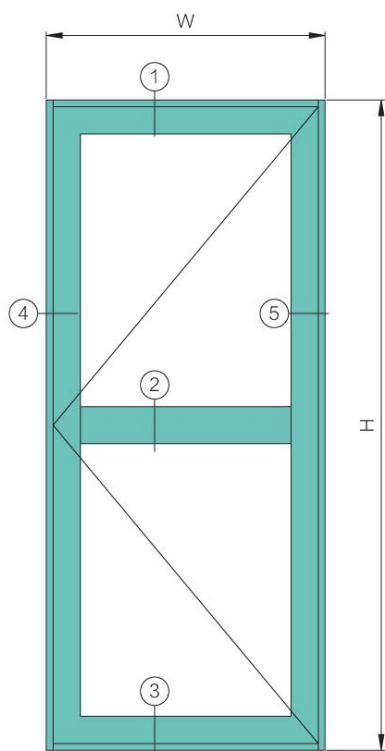
Structure for 508 series of casement door



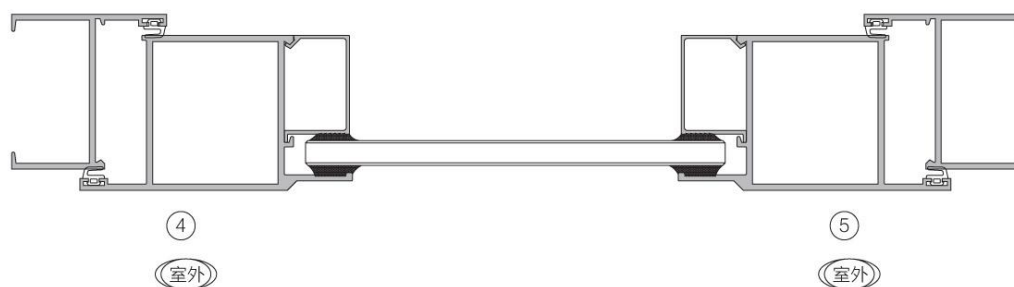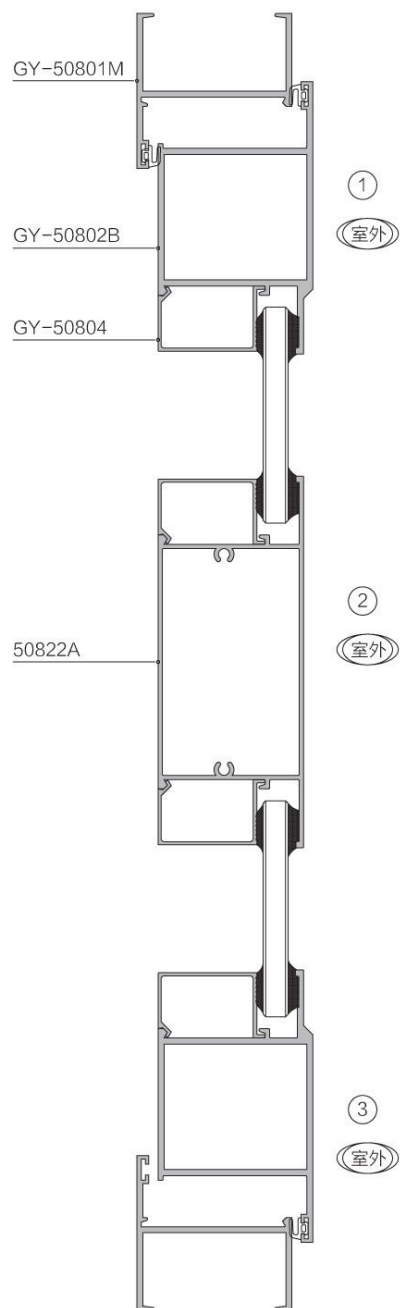W × H = 900 × 2100
铝材用量 10.5kg/m² (仅供参考)

























508 系列型材目录

窗框 GY-50801 T=1.2mm 0.424kg/m T=1.4mm 0.477kg/m		转换料 GY-50833A T=1.2mm 0.429kg/m		中框 GY-50843B T=1.4mm 0.847kg/m		Z字框 GY-50853B T=1.4mm 1.170kg/m	
窗框 GY-50801A T=1.2mm 0.5kg/m T=1.4mm 0.595kg/m		窗扇 GY-50822K T=1.4mm 0.72kg/m	 配角码: AY5006(9.0mm)	挡水中框 GY-50843M T=1.4mm 0.827kg/m		框压线 GY-50805 T=1.0mm 0.262kg/m	 玻璃槽口12.6mm
窗框 GY-50831 T=1.4mm 0.536kg/m		窗扇 GY-50822 T=1.2mm 0.623kg/m T=1.4mm 0.799kg/m	 1.2mm配角码: AY5006C(9.3mm) 1.4mm配角码: AY5006(9.0mm)	加强中框 GY-50853 T=1.5mm 1.247kg/m		框压线 GY-50805A T=1.0mm 0.226kg/m	 玻璃槽口12.5mm
窗框 GY-50801P T=1.4mm 0.502kg/m		窗扇 GY-50834E T=1.4mm 0.694kg/m	 配角码: AY5006(9.0mm)	加强中框 GY-50853A T=1.5mm 1.032kg/m	 注意不能与转换料配套	框压线 GY-50885 T=1.0mm 0.228kg/m	 玻璃槽口18mm
窗框 GY-50801Q T=1.4mm 0.846kg/m	 配角码: GRM9505(14.2mm)	窗扇 GY-50856E T=1.4mm 0.807kg/m	 配角码: AY5036A(23.2mm)	加强中框 GY-50843C T=1.4mm 1.295kg/m		框压线 GY-50858 T=1.0mm 0.230kg/m	 玻璃槽口23mm
窗框 GY-50801T T=1.4mm 0.652kg/m		窗扇 GY-508125C T=1.4mm 0.852kg/m	 配角码: AY-508126T(28.8mm)	加强中框 GY-50843F T=1.2mm 0.926kg/m T=1.4mm 1.060kg/m		框压线 GY-50815 T=1.0mm 0.258kg/m	 玻璃槽口24.5mm
窗框 GY-50801W T=1.4mm 0.625kg/m		中框 GY-50843K T=1.2mm 0.686kg/m T=1.4mm 0.770kg/m	 做窗扇使用时,撞角配S5013(14.8mm)	加强中框 GY-50843G T=1.4mm 1.164kg/m		框压线 GY-50875 T=1.0mm 0.209kg/m	 玻璃槽口25mm


说明: 部分*标识产品暂无模具, 如有需要请与我司联系, 敬请知悉!

508 系列型材目录




框压线 GY-50895B T=1.0mm 0.262kg/m  玻璃槽口28mm	扇压线 GY-50814H T=1.0mm 0.215kg/m  配50822K: 玻璃槽口27mm 配50834E: 玻璃槽口30mm	转角 GY-50819C T=1.4mm 1.256kg/m 	门中横 50822A T=1.4mm 1.24kg/m 
框压线 GY-50895 T=1.0mm 0.242kg/m  玻璃槽口33mm	扇压线 GY-50894 T=1.0mm 0.193kg/m  配50822K: 玻璃槽口30mm 配50834E: 玻璃槽口33mm	转角 GY-AY5012 T=1.3mm 0.614kg/m 	假中挺 50897 T=1.4mm 0.572kg/m  配508125C使用
框压线 50895A T=1.0mm 0.258kg/m  玻璃槽口33mm	压座 GY-50804B T=1.0mm 0.253kg/m  仅适宜配套扇压线	门框 GY-50801M T=1.4mm 0.548kg/m T=1.9mm 0.7kg/m 	假中挺 50833D T=1.6mm 0.628kg/m  配50822K使用
扇压线 GY-50804 T=1.0mm 0.216kg/m  配50822K: 玻璃槽口12.5mm 配50834E: 玻璃槽口15.5mm	防护栏 LG020 T=1.2mm 0.179kg/m 	门框 GY-50801B T=2.0mm 0.671kg/m 	
扇压线 GY-50804A T=1.0mm 0.184kg/m  配50822K: 玻璃槽口12.5mm 配50834E: 玻璃槽口15.5mm	防护栏 GY-LG4106 T=1.2mm 0.295kg/m 	门扇 GY-50832 -- 0.915kg/m  配角码:AY5036(23.85mm)	
扇压线 GY-50857 T=1.0mm 0.185kg/m  配50822K: 玻璃槽口22.5mm 配50834E: 玻璃槽口25.5mm	转角 GY-50819B T=1.4mm 1.015kg/m 	门扇 GY-50802B T=2.0mm 1.295kg/m  配角码:GY-GR50037(40.2mm)	
扇压线 GY-50814 T=1.0mm 0.215kg/m  配50822K: 玻璃槽口23.5mm 配50834E: 玻璃槽口26.5mm	转角 GY-50809A T=1.2mm 0.942kg/m 	门扇 GY-50802M T=2.0mm 1.108kg/m  配角码:GY-50866(23.5mm)	

AY50 系列平开窗

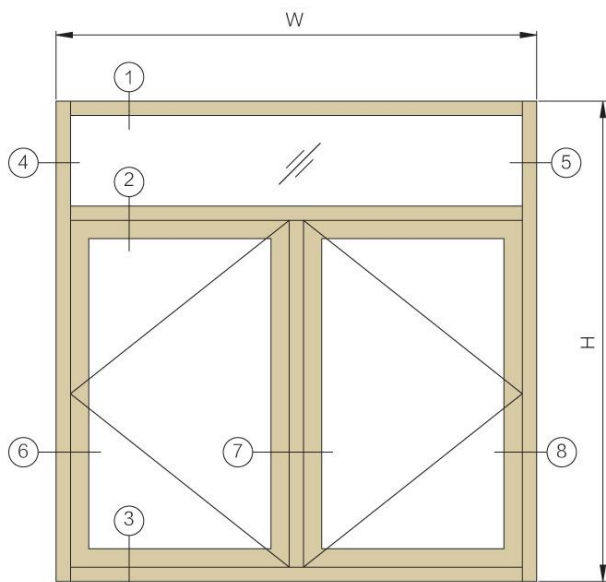Structure for AY50 series of casement window



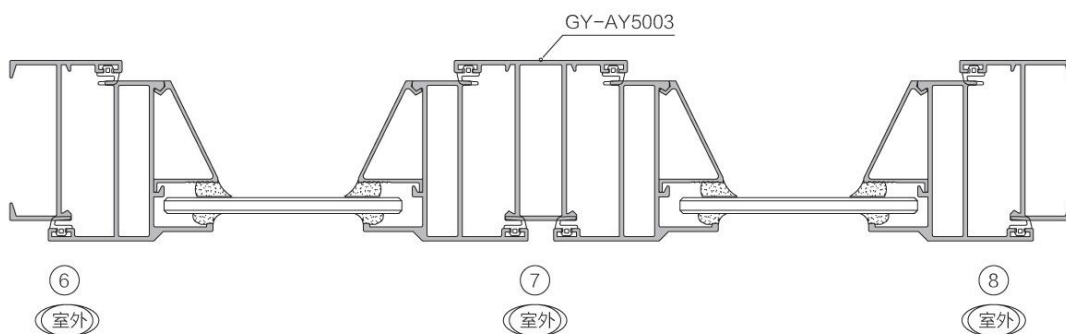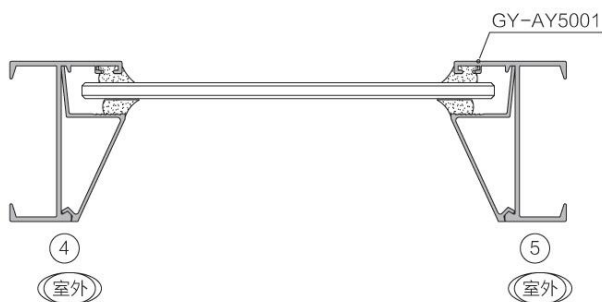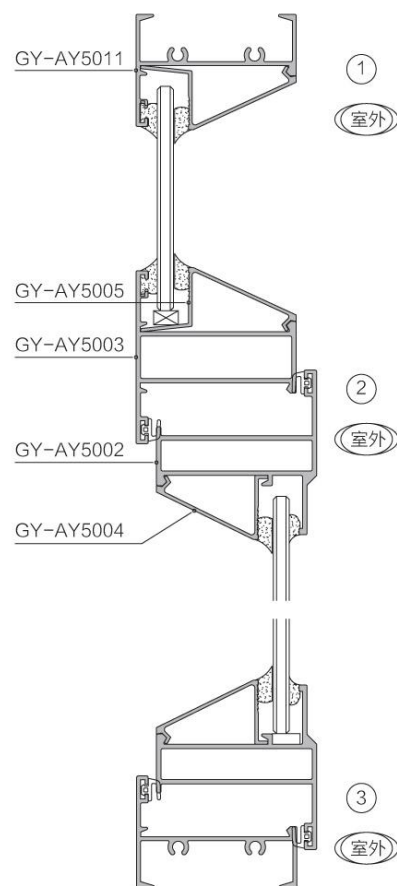
$W \times H = 1500 \times 1500 (1200 + 300 \text{ 上亮})$
铝材用量 5.3 kg/m^2 (仅供参考)



说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！




AY50 系列平开窗

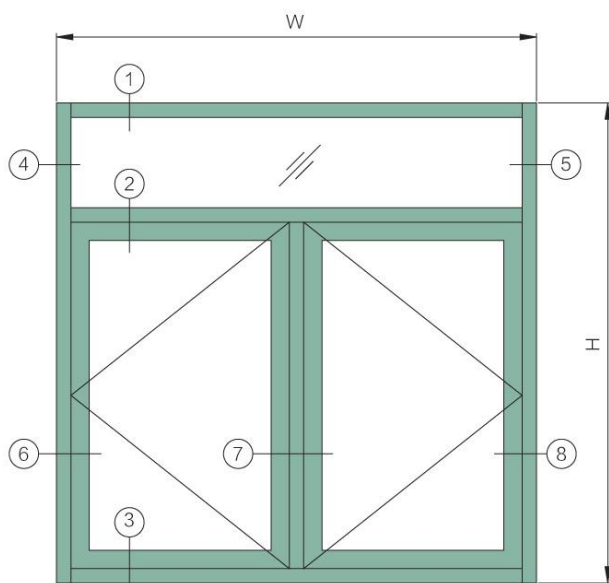Structure for AY50 series of casement window






























$W \times H = 1500 \times 1500 (1200 + 300 \text{ 上亮})$

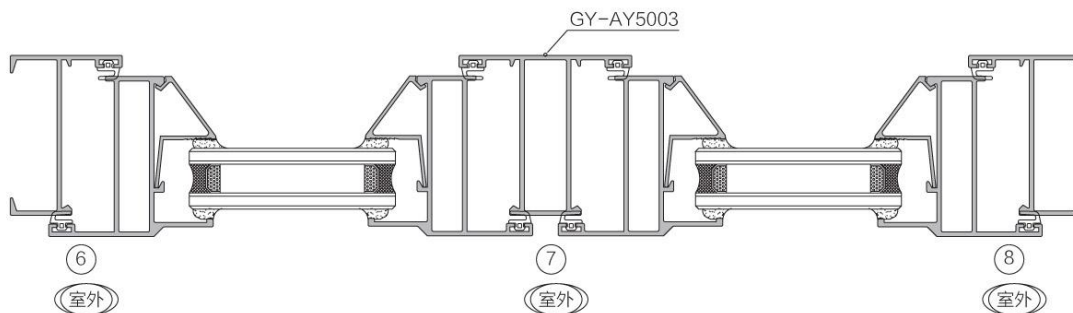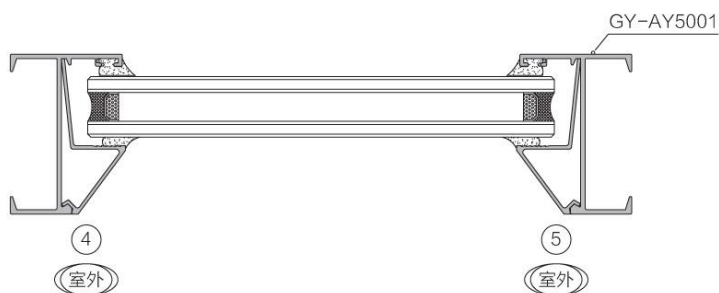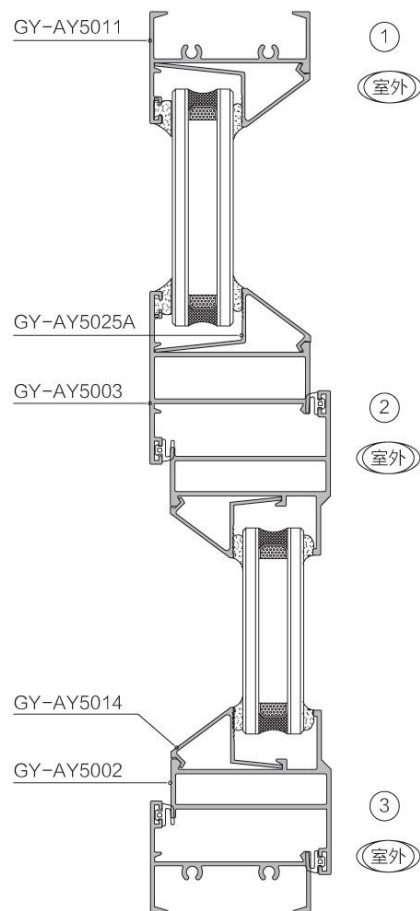铝材用量 5.2 kg/m^2 (仅供参考)



























AY50 系列型材目录

窗框		窗框		中挺		框压线	
GY-AY5001		GY-AY5001G		GY-AY5003A		AY5060	
T=1.2mm 0.406kg/m		T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.1mm	玻璃槽口12.5MM
T=1.4mm 0.455kg/m		0.596kg/m		0.781kg/m		0.247kg/m	
窗框		窗框		中挺		框压线	
GY-AY5001A		GY-AY5001X		GY-AY5003E		GY-AY5005	
T=1.2mm 0.469kg/m		T=1.4mm		T=1.4mm		T=1.0mm	玻璃槽口12.5MM
T=1.4mm 0.526kg/m		0.506kg/m		1.013kg/m		0.211kg/m	
窗框		转换料		中挺		框压线	
GY-AY5001E		GY-AY5033		GY-AY5003F		GY-AY5005A	
T=1.4mm		T=1.3mm		T=1.2mm 0.693kg/m		T=1.0mm	玻璃槽口15.5MM
0.568kg/m		0.385kg/m		T=1.4mm 0.786kg/m		0.213kg/m	
窗框		假中挺		中挺		框压线	
GY-AY5001F		GY-AY5001D		GY-AY5013		GY-AY5026	
T=1.4mm		T=1.6mm		T=1.4mm		T=1.0mm	玻璃槽口20MM
0.544kg/m		0.712kg/m		0.789kg/m		0.241kg/m	
窗框		窗扇		加强中挺		框压线	
GY-AY5001W		GY-AY5002		GY-AY5023		GY-AY5025	
T=1.4mm		T=1.2mm 0.608kg/m		T=1.4mm		T=1.0mm	玻璃槽口21MM
0.547kg/m		T=1.4mm 0.698kg/m	配GY-AY5006C角码(9.3mm)	1.156kg/m		0.212kg/m	
窗框		窗扇		加强中挺		框压线	
GY-AY5001Y		GY-AY5002E		GY-AY5023A		GY-AY5028	
T=1.4mm		T=1.2mm		T=1.4mm		T=1.0mm	玻璃槽口25MM
0.614kg/m		0.662kg/m	配GY-AY5006C角码(9.3mm)	1.082kg/m		0.239kg/m	
窗框		中挺		框压线		框压线	
GY-AY5011		GY-AY5003		AY5025P		GY-AY5025A	
T=1.2mm 0.481kg/m		T=1.2mm 0.642kg/m		T=1.0mm		T=1.0mm	玻璃槽口25MM
T=1.4mm 0.528kg/m		T=1.4mm 0.730kg/m		0.233kg/m	玻璃槽口9MM	0.213kg/m	

说明：部分*标识产品暂无模具，如有需要请与我司联系，敬请知悉！

AY50 系列型材目录

框压线 GY-AY5030 T=0.8mm 0.185kg/m  玻璃槽口28MM	扇压线 GY-AY5028A T=1.0mm 0.198kg/m  玻璃槽口23MM	90度转角 GY-AY5019A T=1.2mm 0.784kg/m 	45度转角 GY-AY5029A T=1.4mm 0.820kg/m 
框压线 GY-AY5035 T=1.0mm 0.221kg/m  玻璃槽口33MM	扇压线 GY-AY5024A T=1.0mm 0.179kg/m  玻璃槽口23.5MM	90度转角 GY-AY5040 T=1.4mm 0.772kg/m 	135度转角 GY-AY5029 T=1.2mm 0.71kg/m 
扇压线 GY-AY5004C T=1.0mm 0.183kg/m  玻璃槽口8MM	扇压线 GY-AY5014 T=1.0mm 0.178kg/m  玻璃槽口25MM	90度转角 GY-AY5009 T=1.2mm 0.859kg/m T=1.4mm 0.972kg/m 	拼管 GY-AY5020 T=1.2mm 0.618kg/m T=1.4mm 0.696kg/m 
扇压线 GY-AY5004P T=1.0mm 0.207kg/m  玻璃槽口9MM	扇压线 GY-AY5030A T=0.8mm 0.155kg/m  玻璃槽口28MM	90度转角 GY-AY5059 T=1.4mm 0.904kg/m 	中挺连接件 GY-AY5041 T=1.5mm 0.255kg/m 
扇压线 GY-AY5004 T=1.0mm 0.181kg/m  玻璃槽口12.5MM	扇压线 GY-AY5005B T=0.8mm 0.139kg/m  玻璃槽口32MM	90度转角 GY-AY5040A T=1.4mm 1.068kg/m 	中挺连接件 GY-AY5041A T=1.5mm 0.271kg/m  适配AY5003F
扇压线 GY-AY5026A T=1.0mm 0.205kg/m  玻璃槽口20MM	90度转角 GY-AY5012 T=1.3mm 0.614kg/m 	90度转角 GY-AY5059Y T=1.4mm 1.293kg/m 	
扇压线 GY-AY5024 T=1.0mm 0.179kg/m  玻璃槽口21.0MM	90度转角 GY-AY5019 T=1.2mm 0.719kg/m T=1.4mm 0.822kg/m 